

Popis

- › Tvarovka dle EN 546 pro bezšroubové spojení prvků potrubního systému.
- › Vysoká protikorozní odolnost díky absenci šroubových spojů.
- › Snadná a časově nenáročná instalace do potrubí.
- › Možnost vzájemného vyosení dílů ve spoji +/- 3°.
- › Změna těsnění umožňuje montáž na potrubí z tvárné litiny nebo plastu.
- › Hrdla pro vnitřní nebo vnější bajonetové blokování.
- › S jistěním proti posuvu.
- › Tvarovka pro BAIO®plus Systém (patentovaný systém bezšroubového spojení).

Připojovací parametry

- › Hrdla v konstrukční úpravě BAIO®plus Systém.

Materiály hlavních dílů

- › Těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Ochrana proti korozi

- › Těžká protikorozní povrchová ochrana v kvalitě GSK.
- › Vně i uvnitř chráněno epoxidovým povrstvením (odstín RAL 5005).

Montáž a údržba

- › Dle návodu na montáž, provoz a údržbu KAT-B 5210.
- › Těsnění pro hrdla je nutno objednat zvlášť dle materiálu potrubí.




Použití

- › Tvarovka pro potrubní systémy.
- › Vhodné i k zakopání do země.

Určení

- › Pitná a surová voda při dovolené pracovní teplotě do 50 °C
- › Pracovní přetlak max. 1,6 MPa

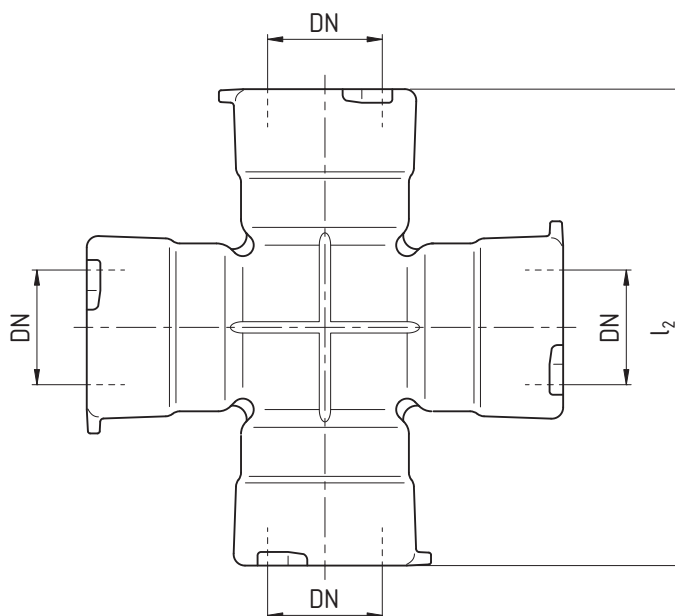

ROZMĚRY [mm]

Jmenovitá světlost	DN	80	100	125	150	200
Rozměry	l_2	390	420	465	500	600
Hmotnost [kg]		17	21	29	34	57

PN 16 DN 80 ... 200



Popis

- › Tvarovka dle EN 546 pro bezšroubové spojení prvků potrubního systému.
- › Vysoká protikorozi odolnost díky absenci šroubových spojů.
- › Snadná a časově nenáročná instalace do potrubí.
- › Možnost vzájemného vyosení dílů ve spoji +/- 3°.
- › Změna těsnění umožňuje montáž na potrubí z tvárné litiny nebo plastu.
- › Hrdla pro vnitřní nebo vnější bajonetové blokování.
- › S jištěním proti posuvu.
- › Tvarovka pro BAIO®plus Systém (patentovaný systém bezšroubového spojení).

Připojovací parametry

- › Hrdla v konstrukční úpravě BAIO®plus Systém.

Materiály hlavních dílů

- › Těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Ochrana proti korozi

- › Těžká protikorozi povrchová ochrana v kvalitě GSK.
- › Vně i uvnitř chráněno epoxidovým povrstvením (odstín RAL 5005).

Montáž a údržba


- › Dle návodu na montáž, provoz a údržbu KAT-B 5210.
- › Těsnění pro hrdla je nutno objednat zvlášť dle materiálu potrubí.

Použití

- › Tvarovka pro potrubní systémy.
- › Vhodné i k zakopání do země.

Určení

- › Pitná a surová voda při dovolené pracovní teplotě do 50 °C
- › Pracovní přetlak max. 1,6 MPa

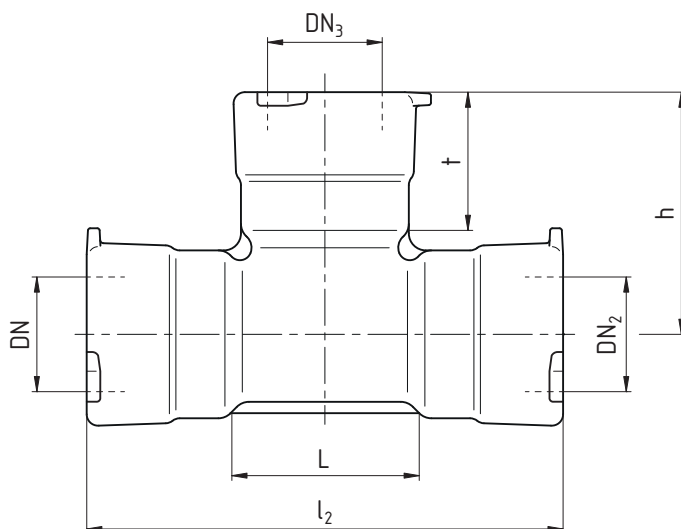

ROZMĚRY [mm]

Jmenovitá světlost	DN	80	100	100	125	125	125	150	150	150	150	200	200	200	200	200
	DN ₂	80	100	100	125	125	125	150	150	150	150	200	200	200	200	200
	DN ₃	80	80	100	80	100	125	80	100	125	150	80	100	125	150	200
Rozměry	L	170	172	182	170	195	227	169	169	204	254	174	199	224	254	314
	l ₂	380	410	420	410	435	465	415	415	450	500	460	485	510	540	600
	t	105	111	119	111	119	119	105	119	120	123	105	119	120	123	143
	h	190	200	213	210	230	230	225	235	240	250	250	265	280	280	300
Hmotnost [kg]		13	16	19	19	20	23	21	23	25	27	32	34	37	39	46