

Popis

- › Tvarovka dle EN 546 pro bezšroubové spojení prvků potrubního systému.
- › Snadná a časově nenáročná instalace do potrubí.
- › Možnost vzájemného vyosení dílů ve spoji +/- 3°.
- › Změna těsnění umožňuje montáž na potrubí z tvárné litiny nebo plastu.
- › Hrdlo pro vnitřní nebo vnější bajonetové blokování.
- › S jištěním proti posuvu.
- › Tvarovka pro BAIO®plus Systém (patentovaný systém bezšroubového spojení).

Připojovací parametry

- › Hrdlo v konstrukční úpravě BAIO®plus Systém.
- › Příruba dle EN 1092-2 typ 21, tvar B.

Materiály hlavních dílů

- › Těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Ochrana proti korozi

- › Těžká protikorozní povrchová ochrana v kvalitě GSK.
- › Vně i uvnitř chráněno epoxidovým povrstvením (odstín RAL 5005).

Montáž a údržba

- › Dle návodu na montáž, provoz a údržbu KAT-B 5210.
- › Těsnění pro hrdlo je nutno objednat zvlášť dle materiálu potrubí.



Použití


- › Tvarovka pro potrubní systémy.
- › Pro připojení přírubového hydrantu.
- › Redukce na jinou DN.
- › Vhodné i k zakopání do země.

Určení

- › Pitná a surová voda při dovolené pracovní teplotě do 50 °C
- › Pracovní přetlak max. 1,6 MPa

Na poptávku

- › S otvory s vnitřním závitem G 1½ dle ISO 228 pro čisticí zátku nebo pro instalaci až tří domovních přípojek

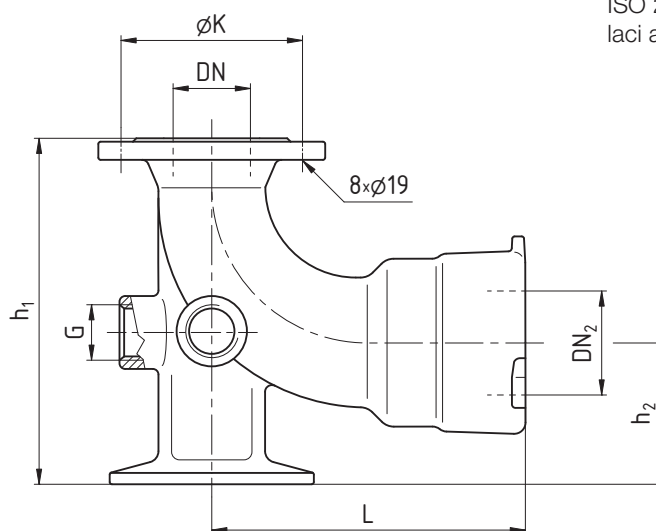

ROZMĚRY [mm]

Jmenovitá světlost	DN	80	80	100
	DN ₂	80	100	100
Rozměry	L	215	260	260
	h ₁	260	285	305
	h ₂	120	140	130
	K	160	160	180
	G	1½	1½	1½
Hmotnost [kg]		17	18	20

PN 16 DN 80 ... 100



Popis

- › Tvarovka dle EN 546 pro bezšroubové spojení prvků potrubního systému.
- › Vysoká protikorozní odolnost díky absenci šroubových spojů.
- › Snadná a časově nenáročná instalace do potrubí.
- › Možnost vzájemného vyosení dílů ve spoji +/- 3°.
- › Změna těsnění umožňuje montáž na potrubí z tvárné litiny nebo plastu.
- › Hrdla pro vnitřní nebo vnější bajonetové blokování.
- › S jištěním proti posuvu.
- › Tvarovka pro BAIO®plus Systém (patentovaný systém bezšroubového spojení).

Připojovací parametry

- › Hrdla v konstrukční úpravě BAIO®plus Systém.

Materiály hlavních dílů

- › Těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Ochrana proti korozi

- › Těžká protikorozní povrchová ochrana v kvalitě GSK.
- › Vně i uvnitř chráněno epoxidovým povrstvením (odstín RAL 5005).

Montáž a údržba

- › Dle návodu na montáž, provoz a údržbu KAT-B 5210.
- › Těsnění pro hrdla je nutno objednat zvlášť dle materiálu potrubí.

Použití


- › Tvarovka pro potrubní systémy.
- › Pro připojení hydrantu s nátrubkem.
- › Redukce na jinou DN.
- › Vhodné i k zakopání do země.

Určení

- › Pitná a surová voda při dovolené pracovní teplotě do 50 °C
- › Pracovní přetlak max. 1,6 MPa

Na poptávku

- › S otvory s vnitřním závitem G 1½ dle ISO 228 pro čistící zátku nebo pro instalaci až tří domovních přípojek

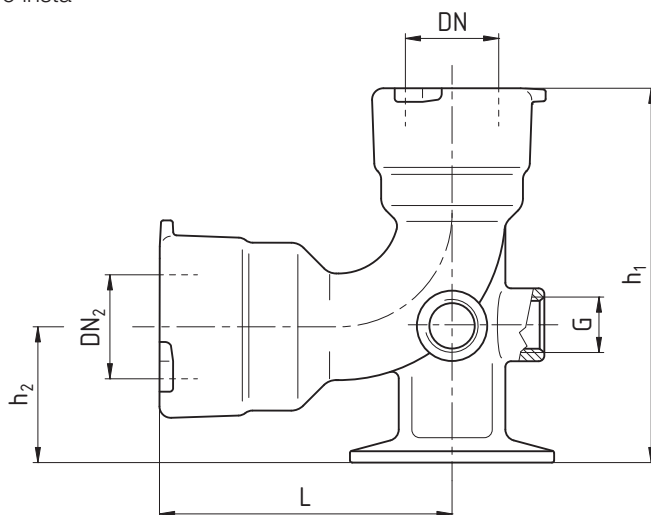

ROZMĚRY [mm]

Jmenovitá světlost	DN	80	100
	DN ₂	80	80
Rozměry	L	215	260
	h ₁	300	300
	h ₂	120	120
	G	1½	1½
Hmotnost [kg]		16	17