

Popis

- › Tvarovka dle EN 546 pro bezšroubové spojení prvků potrubního systému.
- › Vysoká protikorozi odolnost díky absenci šroubových spojů.
- › Snadná a časově nenáročná instalace do potrubí.
- › Možnost vzájemného vyosení dílů ve spoji +/- 3°.
- › Změna těsnění umožňuje montáž na potrubí z tvárné litiny nebo plastu.
- › Hrdlo pro vnitřní nebo vnější bajonetové blokování.
- › Nátrubek s uzamykacími nálitky pro vnitřní bajonetové blokování.
- › S jištěním proti posuvu.
- › Tvarovka pro BAIO®*plus* Systém (patentovaný systém bezšroubového spojení).

Připojovací parametry

- › Hrdlo a nátrubky v konstrukční úpravě BAIO®*plus* Systém.

Materiály hlavních dílů

- › Těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Ochrana proti korozi

- › Těžká protikorozi povrchová ochrana v kvalitě GSK.
- › Vně i uvnitř chráněno epoxidovým povrstvením (odstín RAL 5005).

Montáž a údržba

- › Dle návodu na montáž, provoz a údržbu KAT-B 5210.
- › Těsnění pro hrdla je nutno objednat zvlášť dle materiálu potrubí.




Použití

- › Tvarovka pro potrubní systémy.
- › Pro připojení hydrantu přímo na potrubí.
- › Vhodné i k zakopání do země.

Určení

- › Pitná a surová voda při dovolené pracovní teplotě do 50 °C
- › Pracovní přetlak max. 1,6 MPa

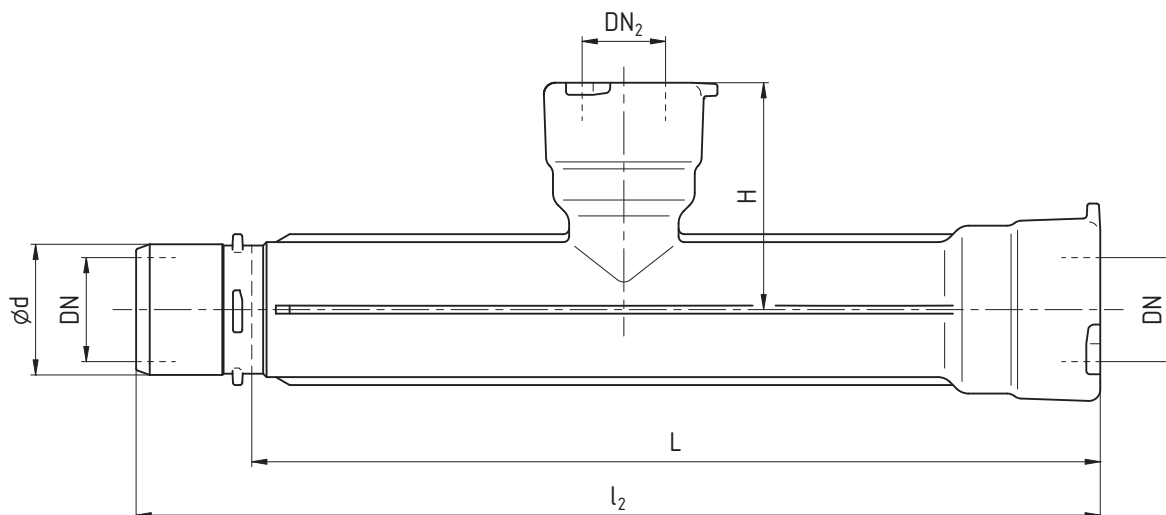

ROZMĚRY [mm]

Jmenovitá světlost	DN	100	150	200
	DN ₂	80	80	80
Rozměry	L	746	739	733
	l ₂	850	850	850
	H	200	225	250
	d	115	167	219
Hmotnost [kg]		23	34	46

PN 16 DN 80 ... 200



Popis

- › Tvarovka dle EN 546 pro bezšroubové spojení prvků potrubního systému.
- › Vysoká protikorozní odolnost díky absenci šroubových spojů.
- › Snadná a časově nenáročná instalace do potrubí.
- › Možnost vzájemného vyosení dílů ve spoji +/- 3°.
- › Nátrubky s uzamykacími nálitky pro vnitřní bajonetové blokování.
- › S jištěním proti posuvu.
- › Tvarovka pro BAIO®*plus* Systém (patentovaný systém bezšroubového spojení).

Připojovací parametry

- › Nátrubky v konstrukční úpravě BAIO®*plus* Systém.

Materiály hlavních dílů

- › Těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Ochrana proti korozi

- › Těžká protikorozní povrchová ochrana v kvalitě GSK.
- › Vně i uvnitř chráněno epoxidovým povrstvením (odstín RAL 5005).

Montáž a údržba


- › Dle návodu na montáž, provoz a údržbu KAT-B 5210.

Použití

- › Tvarovka pro potrubní systémy.
- › Vhodné i k zakopání do země.

Určení

- › Pitná a surová voda při dovolené pracovní teplotě do 50 °C
- › Pracovní přetlak max. 1,6 MPa

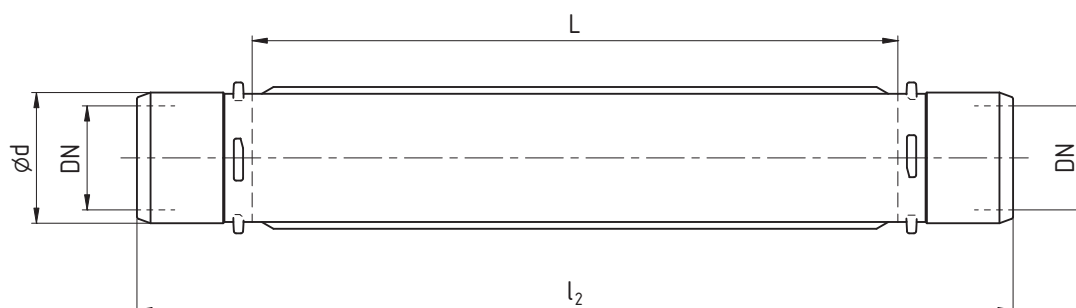

ROZMĚRY [mm]

Jmenovitá světlost	DN	80	80	100	100	125	150	200
Rozměry	L	47	332	47	292	48	48	46
	l ₂	215	500	255	500	270	270	280
	d	95	95	115	115	141	167	219
Hmotnost [kg]		4	8	5	9	7	9	13