

**PN 16
DN 80****Popis**

- › Blokovací kroužek na nátrubku zabráňující jeho vytažení z hrdla.
- › Ochranná pryžová manžeta zabráňující vniknutí nečistot do spoje.
- › Snadná a časově nenáročná instalace do potrubí.
- › Kroužek pro vnější bajonetové blokování.
- › S jistěním proti posuvu.
- › Dílce pro BAIO®*plus* Systém (patentovaný systém bezšroubového spojení).

Materiály hlavních dílů

- › Blokovací kroužek: hliník
- › Ochranná manžeta: antibakteriální pryž EPDM

Ochrana proti korozi

- › Manžeta vyrobena z korozivzdorného materiálu.

Montáž a údržba

- › Dle návodu na montáž, provoz a údržbu KAT-B 5210.

**Použití**

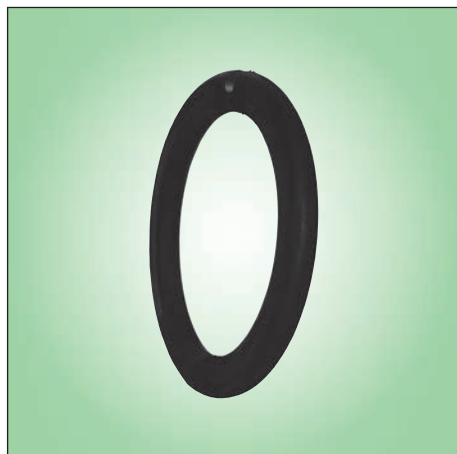
- › Segment pro potrubní systémy.
- › Pro BAIO® HYDRUS® G Podzemní hydrant, BAIO® MMN-kus a BAIO® SM-kus
- › Vhodné i k zakopání do země.

Určení

- › Pitná a surová voda při dovolené pracovní teplotě do 50 °C
- › Pracovní tlak max. 1,6 MPa



PN 16
DN 80 ... 200

**Popis**

- › Dodatečné těsnění zabraňující vniknutí nečistot do spoje.
- › Snadná a časově nenáročná instalace do potrubí.
- › Těsnění pro BAIO[®]*plus* Systém (patentovaný systém bezšroubového spojení).

Materiály hlavních dílů

- › Těsnění: antibakteriální pryž EPDM

Montáž a údržba

- › Dle návodu na montáž, provoz a údržbu KAT-B 5210.

Použití

- › Segment pro potrubní systémy.
- › Pro PVC a PE-HD potrubí.
- › Vhodné i k zakopání do země.

Určení

- › Pitná a surová voda při dovolené pracovní teplotě do 50 °C
- › Pracovní přetlak max. 1,6 MPa