



CP3 Vřetenové šoupátko

Velikost 200 x 200 až 1200 x 1200 mm, třístranně těsnící, pro obdélníkové a čtvercové kanály

Řešení pro všechny aplikace v otevřených kanálech. Jednoduchá montáž před nebo uvnitř kanálů a vysoce kvalitní ochrana proti korozi činí CP3 vřetenové šoupátko první volbou pro všechny kanálové aplikace. Předepjaté těsnění dává CP3 vřetenovému šoupátku vynikající těsnící kvality, jak při tlaku ve směru, tak příp. proti směru těsnění.



Pohled zepředu



Pohled zezadu

Materiály

Rám:	Ušlechtilá ocel 1.4301 nebo 1.4571
Deska šoupátka:	Ušlechtilá ocel 1.4301 nebo 1.4571
Těsnění:	EPDM, odolné odpadní vodě nebo NBR
Vřeteno:	Ušlechtilá ocel 1.4301 nebo 1.4571
Vřetenová matice:	GC-CuSn 12, mořské vodě odolný bronz
Kotvící tyče:	Ušlechtilá ocel 1.4362

Jiné materiály na poptávku.

Parametry těsnění

- Maximálně 5 % přípustné ztráty netěsností podle DIN 19569-4, při tlaku na přední nebo zadní stranu šoupátkové desky
- Konstantní dobrá těsnost nezávisle na tlaku vody
- Konstrukce rámu zneumožňuje nesprávné stlačení těsnění
- Těsnění odolné odpadní vodě

Montážní výhody

- Kompaktní konstrukce, šoupátko se dodává jako k použití připravená armatura
- Rychlá a jednoduchá montáž jen s několika hmoždinkami
- Žádné dodatečné nastavovací práce na šoupátku, šoupátko se ze závodu dodává už se zadním těsněním ke zdi
- Rozpěrné šrouby volitelné pro zabetonování do drážek

Výhody pro uživatele

- Bezúdržbové
- Samočistící vřetenová matice

Odolnost proti korozi

- Maximální ochrana proti korozi použitím ušlechtilé oceli

Ovládací možnosti

- Obsluhým klíčem, ručním kolem, převodovkou, elektropohonem nebo pneumatickým pohonem, a velkým počtem ovládacích sad: viz BÜSCH MAS-Program

Varianty

- Obdélníkové velikosti k dispozici
- Větší velikosti na poptávku

Příslušenství



- MAS ovládací sady: viz BÜSCH MAS-Program
- MOBITORQ® mobilní elektropohon: viz Prospekt
- BEA® BÜSCH Electric Actuator: viz Prospekt
- Ovládací klíč: například All-In-One ovládací klíč

Oblasti použití



- Komunální a průmyslové čistírny odpadních vod
- Dešťové zadržovací nádrže
- Zavlažovací systémy

CP3 Vřetenové šoupátko

Velikost 200 x 200 až 1200 x 1200 mm, třístranně těsnící, pro obdélníkové a čtvercové kanály

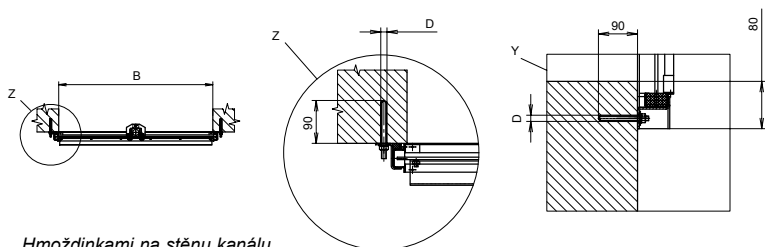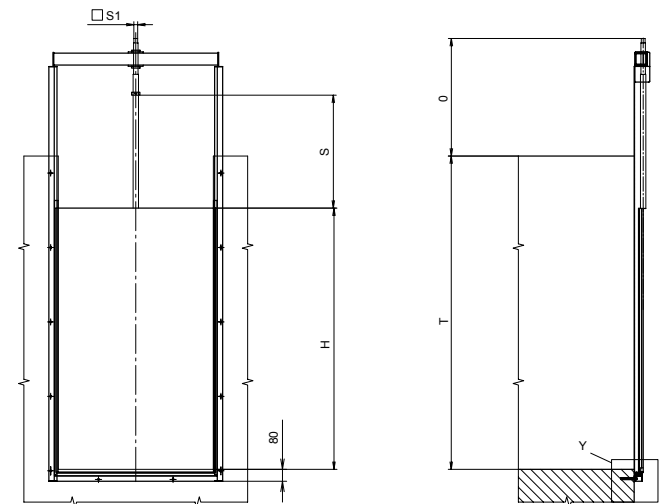

Hmoždinkami na stěnu kanálu

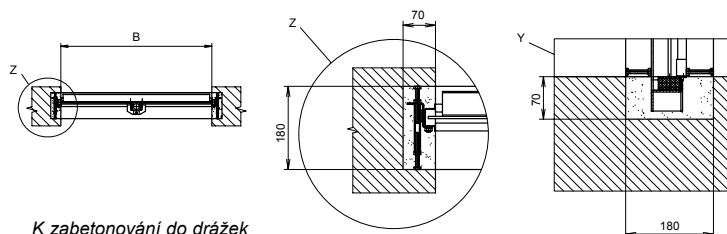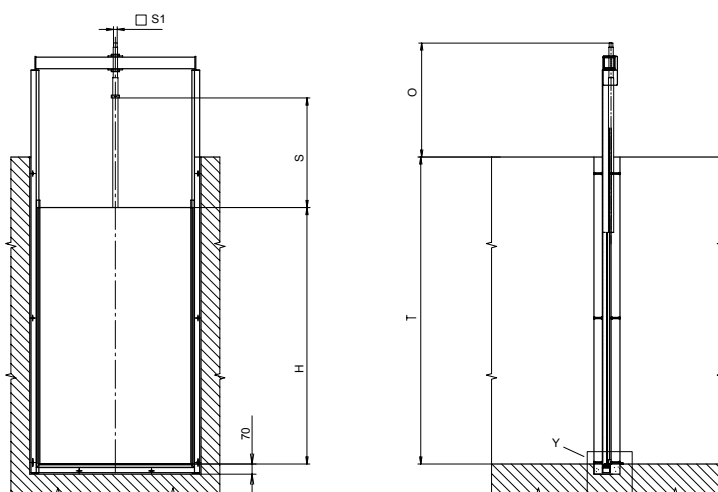

K zabetonování do drážek

CP3 Vřetenové šoupátko

B	Uvést při objednávce
H	Uvést při objednávce
S	Uvést při objednávce
T	Uvést při objednávce
O	900 mm nebo na přání zákazníka
D	Ø 13
Otáčky/Zdvih	V závislosti na velikosti



TRAN-SIG-MA

Tran-Sig-Ma spol. s r.o.
Dukelských hrdinů 19
170 00 Praha 7 Czech
Republic

Tel: 00420 233 373 040,
00420 233 370 903,
00420 233 380 185
E-mail: info@tran-sig-ma.cz
<http://www.tran-sig-ma.cz>