



Ruční hradítko

Velikost 150 x 150 až 600 x 600 mm, třístranně těsnící, k uzavření malých otvorů koryt, k připevnění hmoždinkami nebo zabetonování

Tato ručně ovládaná armatura je koncipována k použití na malých kanálech a korytech. Třístranně těsnící hradítko s osvědčeným těsnícím principem CP3 uzavírá kanály bezpečně a spolehlivě. Vysoce kvalitní ochrana proti korozi činí z ručního hradítka dobrou volbu pro všechna pravoúhlá kanálová provedení. Dodává se v provedení k zabetonování nebo k připevnění hmoždinkami před otvor stavby.



Materiály

Rám: Ušlechtilá ocel 1.4301/1.4571 nebo ocel 37 žár. poz.
Deska hradítka: Ušlechtilá ocel 1.4301/1.4571 nebo ocel 37 žár. poz.
Těsnění: EPDM, odpadní vodě odolné nebo oder NBR
Kotvící tyče: Ušlechtilá ocel 1.4362

Jiné materiály k dodání.

Parametry těsnění

- Optimální těsnící výkon nad rámec DIN 19569-4

Montážní výhody

- Rychlá a jednoduchá montáž s několika hmoždinkami
- Žádná dodatečná práce s nastavováním na hradítku není nutná

Provozní výhody

- Bezúdržbové
- Trvalá provozní bezpečnost

Odolnost proti korozi

- Maximální ochrana proti korozi použitím ušlechtilé oceli s koncovým mořením a pasivací ve vlastní mořící lince

Ovládací možnosti


- Manuální ovládání rukou

Oblasti použití

- Ke spolehlivému uzavření malých kanálů a koryt

Ruční hradítko

Velikost 150 x 150 až 600 x 600 mm, třístranně těsnící, k uzavření malých otvorů koryt, k připevnění hmoždinkami nebo zabetonování

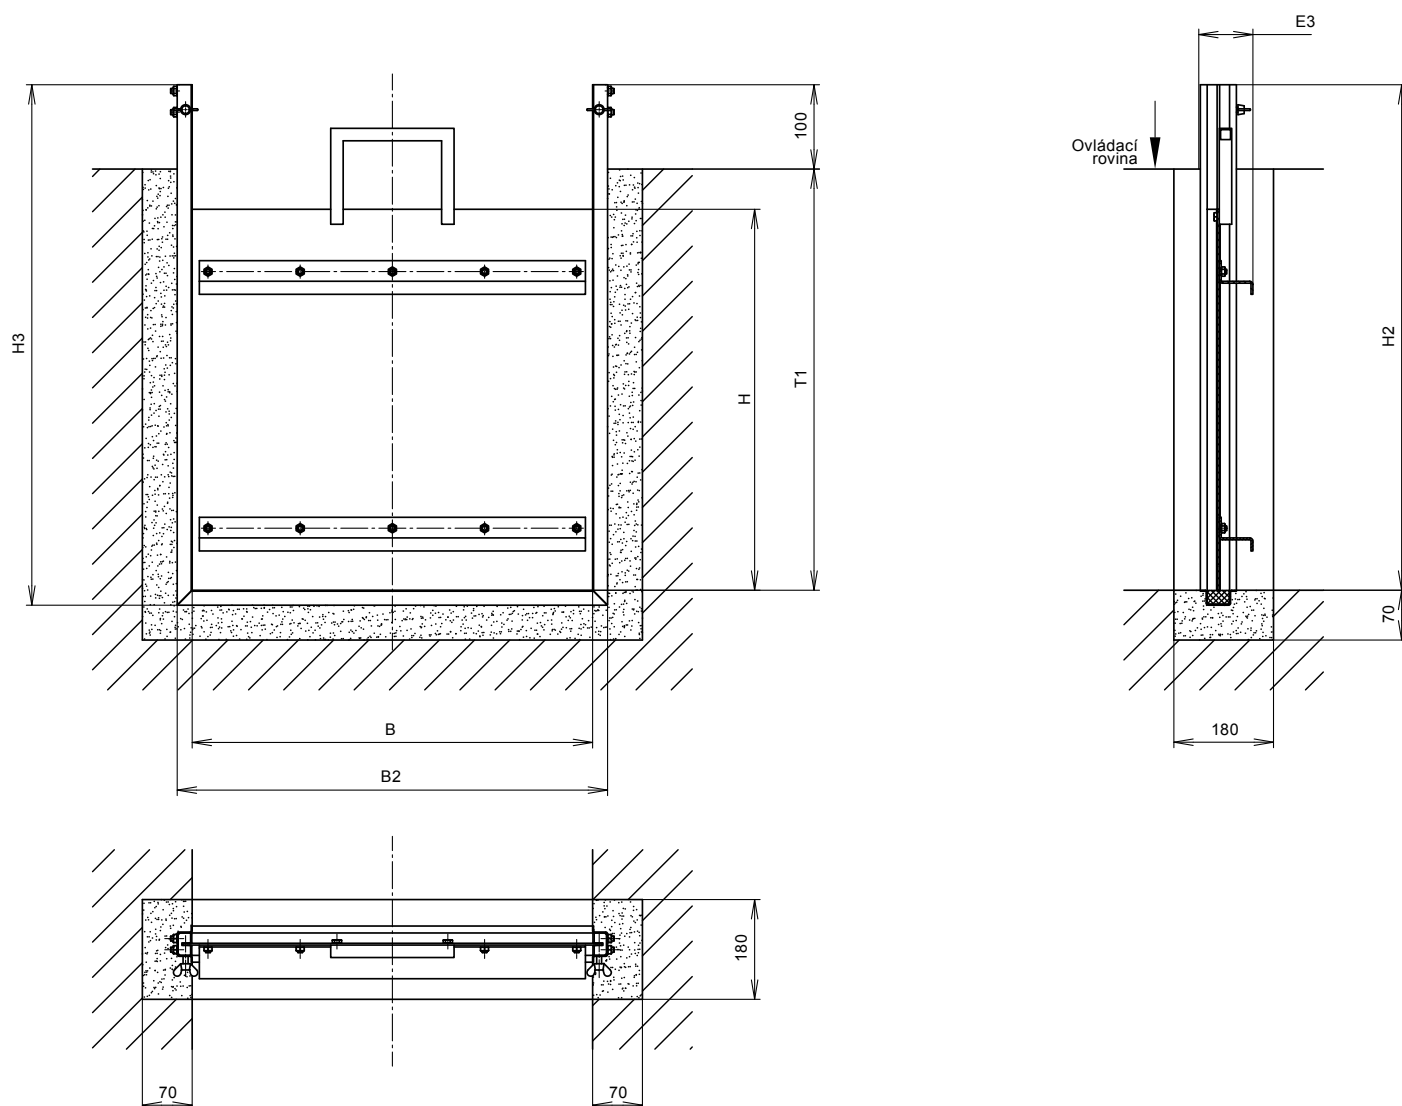

Ruční hradítko

B × H	150 × 150	200 × 200	250 × 250	300 × 300	400 × 400	500 × 500	600 × 600
B2	198	248	298	348	448	548	648
E3	87	87	87	87	87	87	87
H2	250	300	350	400	500	600	700
H3	274	324	374	424	524	624	724
T min	150	200	250	300	400	500	600

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Větší nebo speciální rozměry na poptávku.



TRAN-SIG-MA

Tran-Sig-Ma spol. s r.o.
Dukelských hrdinů 19
170 00 Praha 7 Czech
Republic

Tel: 00420 233 373 040,
00420 233 370 903,
00420 233 380 185

E-mail: info@tran-sig-ma.cz
<http://www.tran-sig-ma.cz>